


PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH



załącznik nr 6

Archiwalne przekroje geofizyczne

PRZEKROJE GEOELEKTRYCZNE Z INTERPRETACJI POMIARÓW GEOFIZYCZNYCH METODĄ SGE

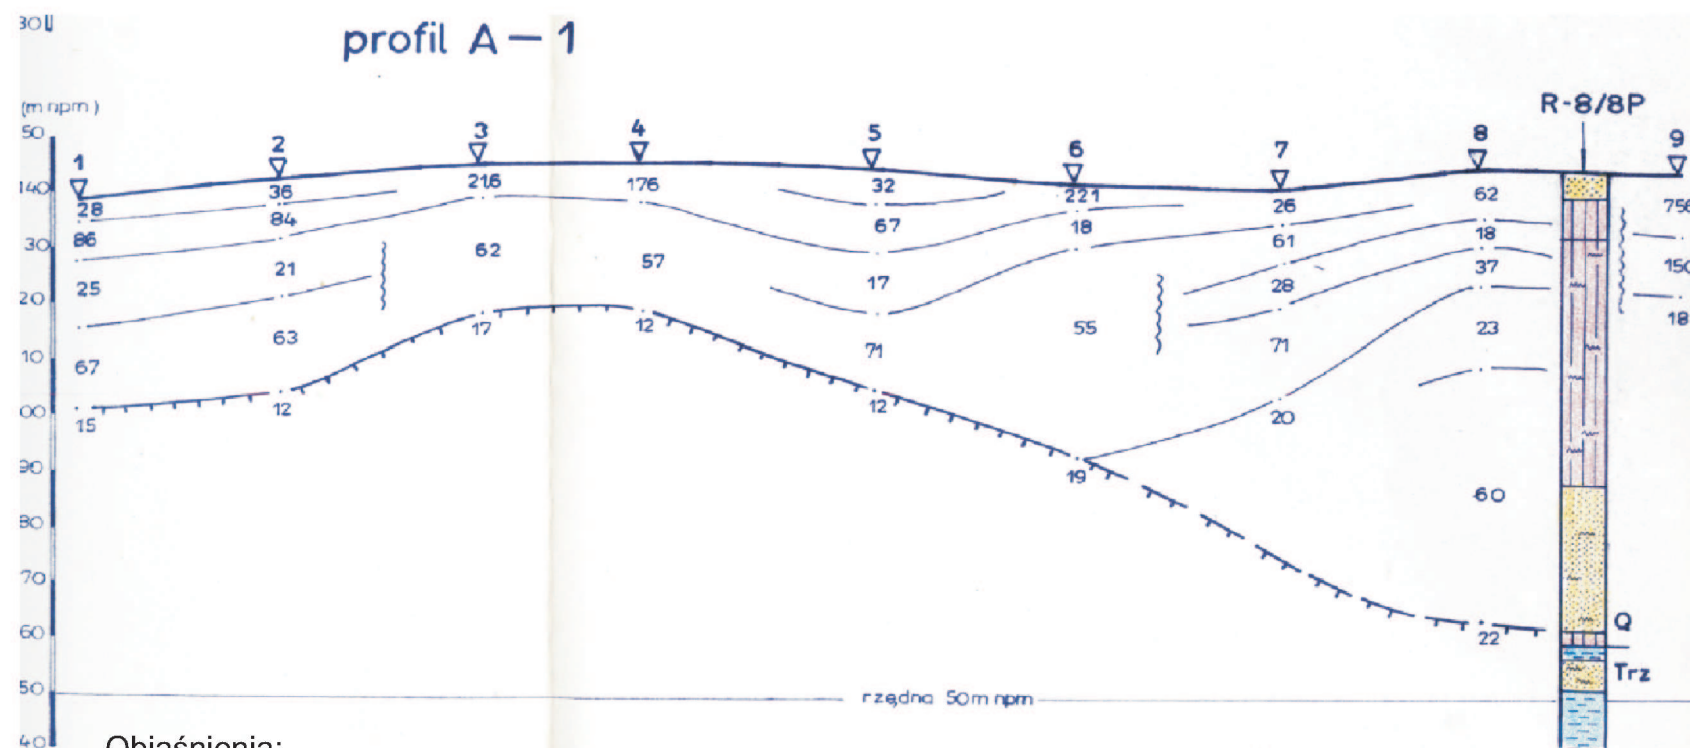

A-1, A

- przekroje geoelektryczne z badań wykonanych dla potrzeb udokumentowania struktury hydrogeologicznej Boddaszowic

▽
70
256
26

- stanowiska sondowań geoelektrycznych-elektrooporowych (SGE)
- warstwy geoelektryczne wydzielone na podstawie komputerowego modelowania pomiarów SGE z wartościami elektrycznego oporu właściwego w omometrach

IDENTYFIKACJA HYDROGEOLOGICZNA WYDZIELONYCH WARSTW GEOELEKTRYCZNYCH



- wartości oporów elektrycznych powyżej 100 omm - piaski, żwiry



- 10 - 30 omm - gliny jednorodne



- 30 - 70 omm - gliny piaszczyste, piaski zaglinione, pylaste ew. piaski zawodnione z przewarstwieniami glin



- 10 - 15 omm - iły trzeciorzędu



- ewentualna lokalizacja otworu studziennego poprzedzona wierceniem pilotowym

